

ÓSMOSIS INVERSA STANDARD Y STANDARD CON BOMBA

Con filtros standard de 10"

- Sin electricidad (equipo **standard**)
- Cartuchos filtrantes 10" estándar
- Manómetro de control de presión
- Sistema de paro-arranque por shut-off (presiones)
- Incorpora bomba de presión de diafragma y sensor de fugas (equipo **standard con bomba**)
- Para viviendas con poca presión

Incluyen GRIFO Cromado Mate



Ficha Técnica

MODELO	Standard	Standard con bomba
Producción de agua	120 L/día	150 L/día
Reserva de agua útil *	4 - 7 L	8 L
Límite TDS **	2.000 ppm	2.000 ppm
Presión del agua de entrada Mín. - Máx.***	3 - 6 bar	1 - 2,5 bar
Dureza máxima del agua	< 30 °hF	< 35 °hF
Alimentación	-	24 Vdc 1A, 30 W/h

* Según presión del agua.


** Valor en función de la presión de entrada del agua.

*** En caso de presión superior se instala un reductor de presión.

Incluye

- 1 prefiltro in-line de sedimentos 5 micras (polipropileno 100%)
- 1 prefiltro de carbón G.A.C.
- 1 prefiltro de carbón bloc
- 1 postfiltro in-line de carbón G.A.C. de cáscara de coco
- 1 membrana TFC de 50 GPD
- 1 válvula de arranque y paro automático
- 1 manómetro indicador de presión
- 1 depósito presurizado de 6 L de capacidad total
- 1 Bomba Booster de presión (sólo equipo **standard con bomba**)
- Kit completo de instalación

Dimensiones

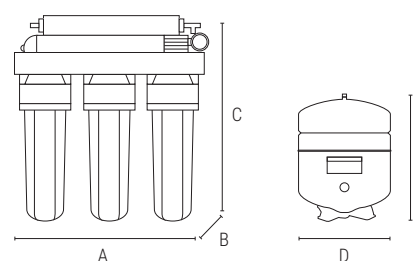

MODELO	Standard	Standard con bomba
A	41 cm	38 cm
B	14 cm	42 cm
C	40 cm	43,5 cm
Peso del equipo	11,5 kg	15 kg
D	24 cm	24 cm
E	38 cm	38 cm

MODELO	Standard	Standard con bomba
Calidad del agua	★★	★★★
Eco-friendly	★★	★★★
Eficiencia	1 - 6	1 - 2,5

5102010001

ÓSMOSIS INVERSA STANDARD

5102010003

ÓSMOSIS INVERSA STANDARD CON BOMBA

INCLUIMOS GRATUITAMENTE

- **Puesta en Marcha:** Servicio de Comprobación de Instalación y Puesta en Marcha en el lugar de la instalación.
- **Garantía de 2 años** contra defectos de fabricación de componentes y piezas del equipo, siempre que se realice el mantenimiento según las instrucciones.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL, incluye:

- 1 visita anual de mantenimiento preventivo.
- Cambio de Prefiltros y Postfiltro necesarios.
- Desplazamiento y Mano de obra por avería durante todo el año.
- 20% de descuento en cualquier pieza o componente.

INSTALACIÓN STANDARD

- Instalación prevista bajo fregadero de la cocina de la vivienda.